




RUSZTY / GRATING

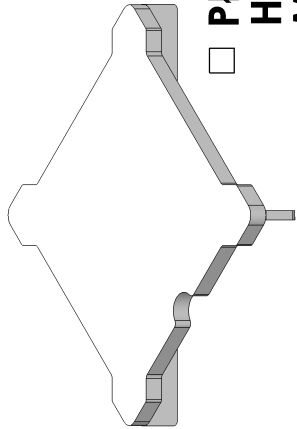


☐ Płyta / Plate  
H=30/10mm  
M125

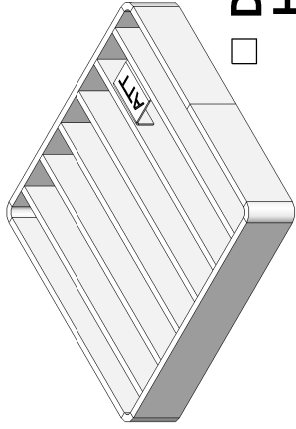

☐ Drabinka / Ladder  
H=30x4mm  
M125

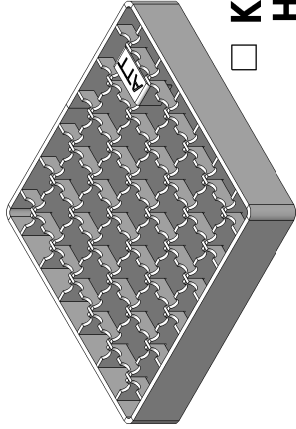


☐ Krata / Mesh Anti-Slip  
H=30x2mm  
L15

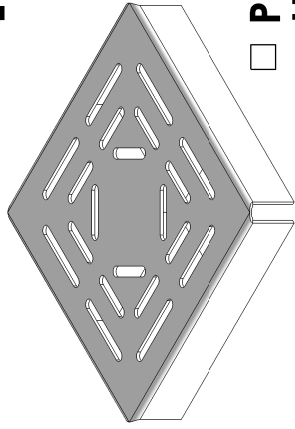



☐ Perforowany / Perforated  
H=30/2mm  
L15

WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL


STANDARD  
ŻYWICA / EPOXY




OPTIONAL  
PŁASKOWIK / FLAT

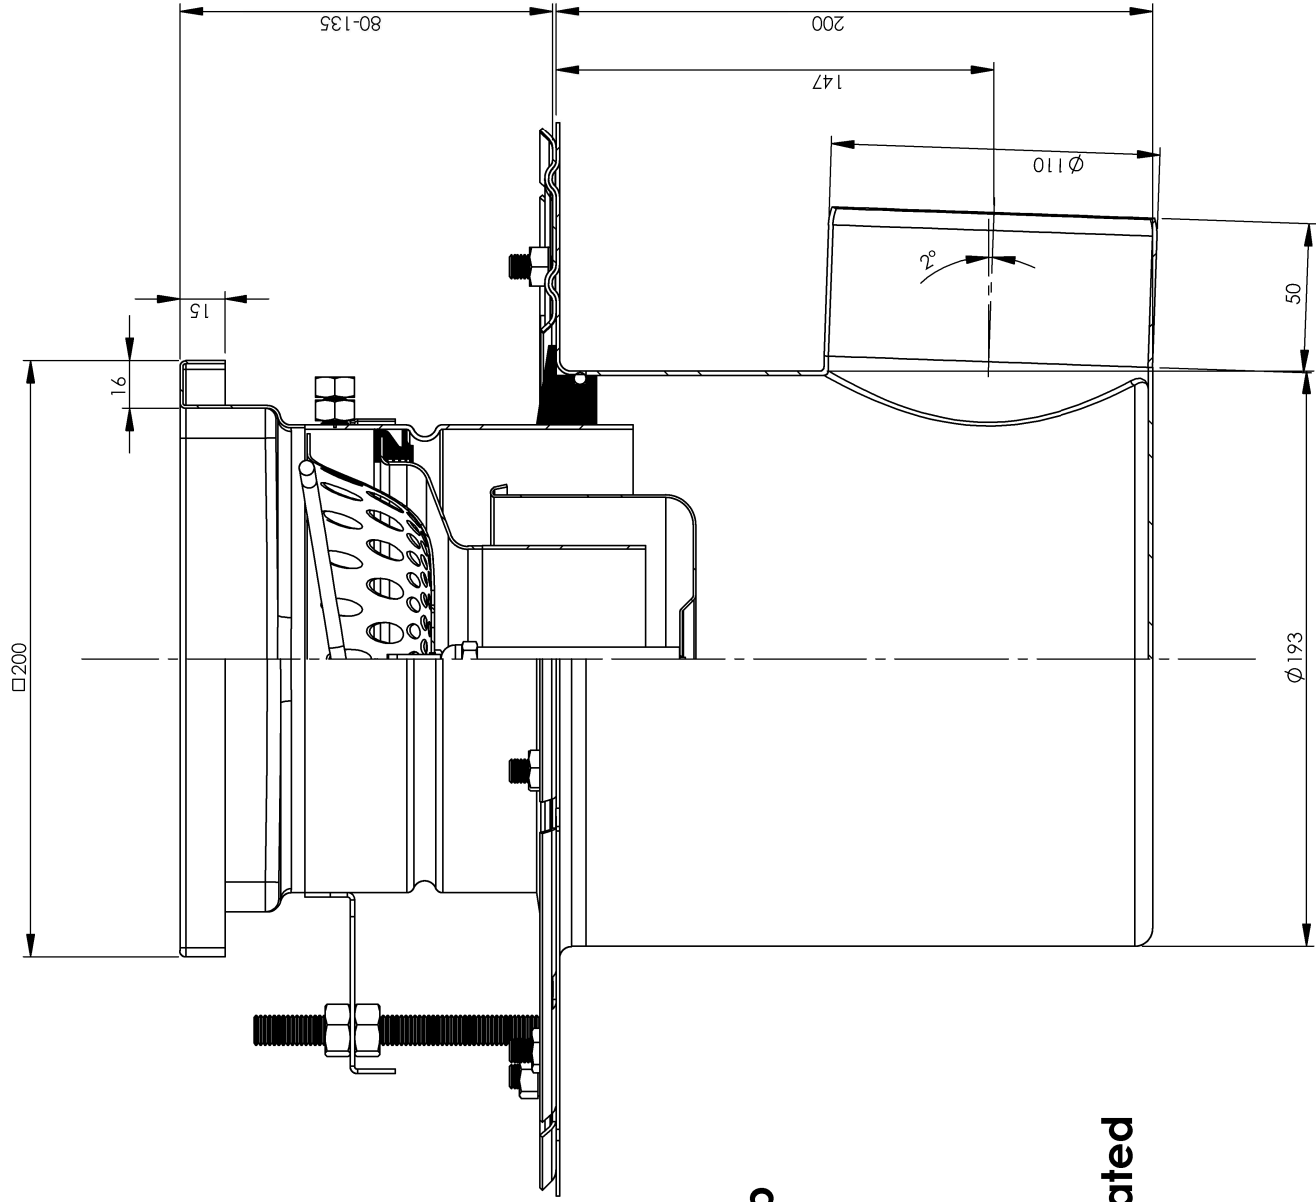


OPTIONAL  
Osadnik piasku  
Sedimenty bucket




STANDARD  
Kosz osadczy  
Waste basket



Syfon  
Trap




Część górna  
Upper part

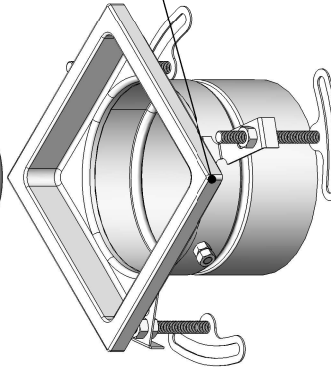


Uszczelka  
Gasket



Kolnierz dociskowy  
Clamping flange

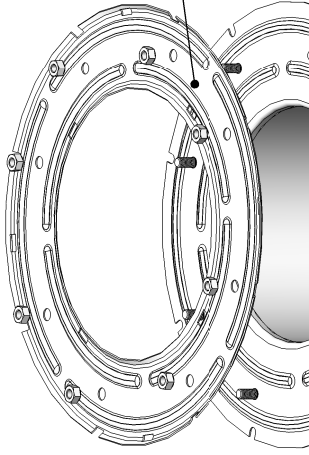

Część dolna  
Lower part

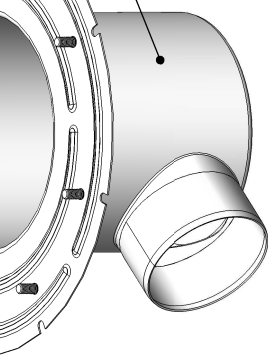

|                                   |                      |          |                             |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Projekt / Project:                | Arkusz / Sheet:      | 1 / 1    |                             |
| W200/110H2                        | Materiał / Material: | AISI 304 |                             |
|                                   | Masa / Weight:       | [kg]     |                             |
|                                   |                      |          |                             |
| Uwagi / Description:              |                      |          | ATT INOX DRAIN              |
| Przepływ = 2,1 l/s                |                      |          | Stainless Steel Engineering |
| Flow rate = 2,1 l/s               |                      |          |                             |
| Narysował, Data / Drawn by, Date: |                      |          |                             |
| N.WENTRYS/15.04.2021              |                      |          |                             |
|                                   |                      |          | models.att.eu attinox.com   |