




RUSZTY / GRATING

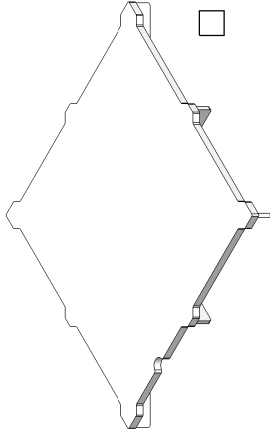


☐ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125

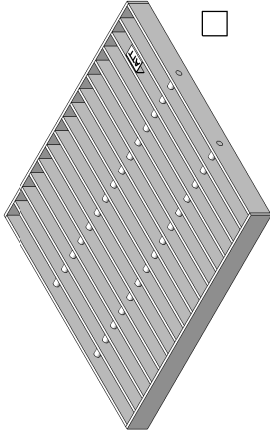

☐ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125

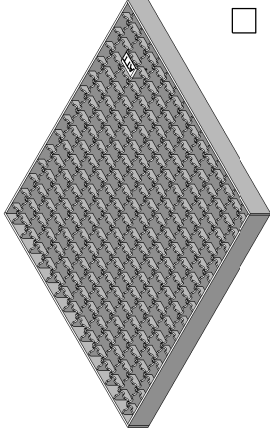

☐ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15

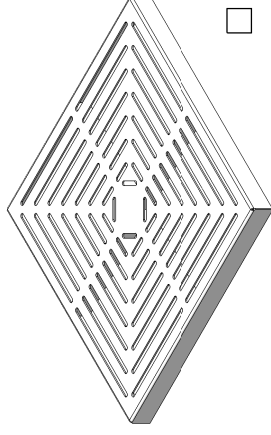


☐ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
L15





WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL


STANDARD
ŻYWICA / EPOXY



OPTIONAL
PŁASKOWIK / FLAT

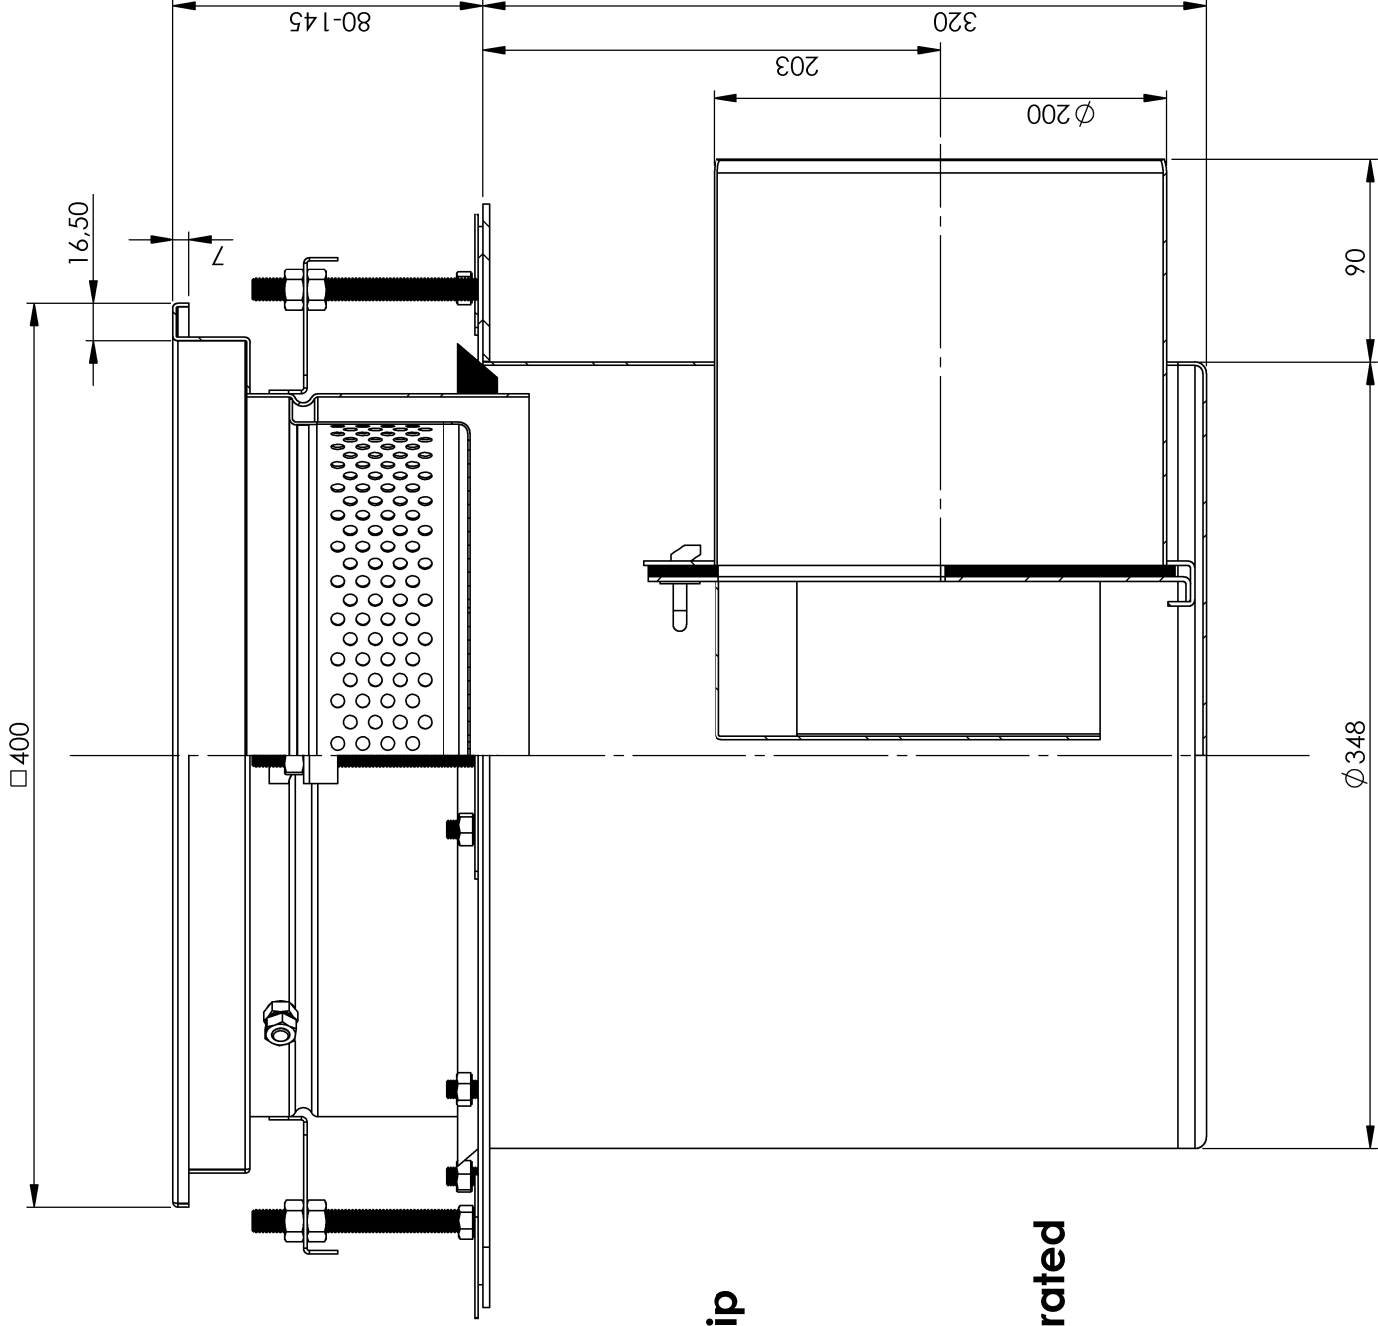


OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket




STANDARD
Kosz osadczy
Filter basket




Część górna
Upper part

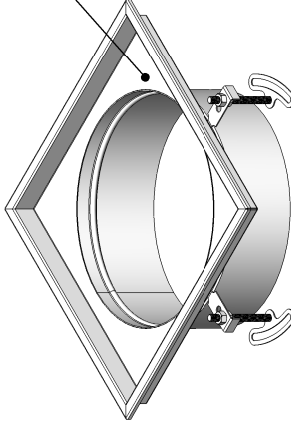


Uszczelka
Gasket



Syfon
Trap



Kołnierz dociskowy
Clamping flange

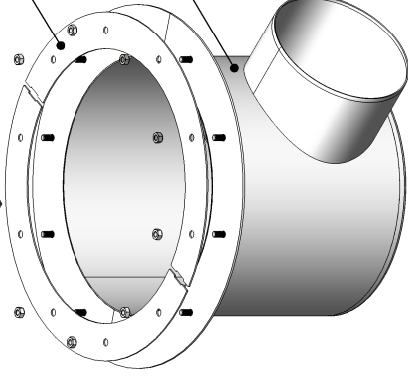

Część dolna
Lower part

Projekt / Project:	Arkusz / Sheet:	1 / 1	
W400/200H2	Materiał / Material:	AISI 304	
	Masa / Weight:	[kg]	
Uwagi / Description:			
Przepływ = 9,2 l/s Flow rate = 9,2 l/s		ATT INOX DRAIN	
Narysował, Data / Drawn by, Date:		Stainless Steel Engineering	
N.WENTRYS/16.04.2021		models.att.eu attinox.com	