




RUSZTY / GRATING

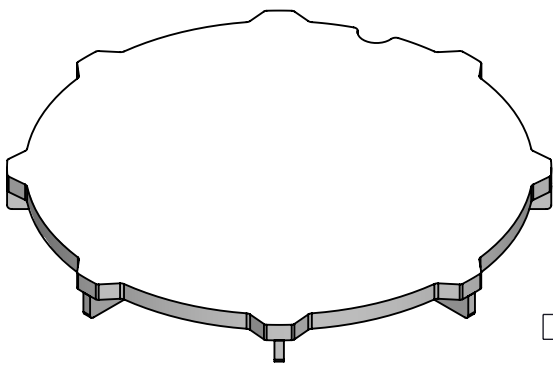


□ Płyta / Plate
H=25/10mm
M125

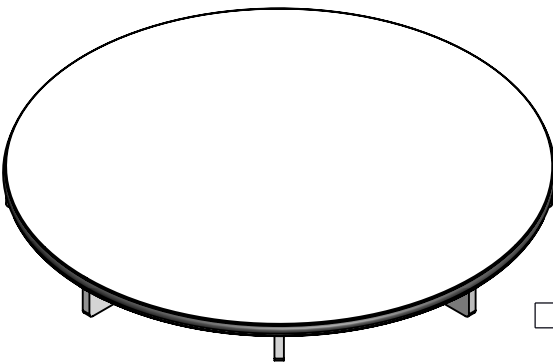



□ Płyta szczelna
Tight cover
H=25/8mm
M125

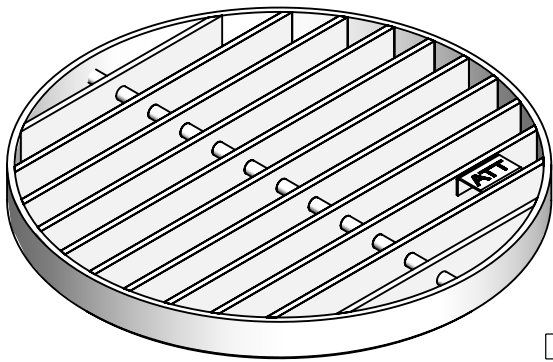


□ Drabinka / Ladder
H=25x4mm
M125

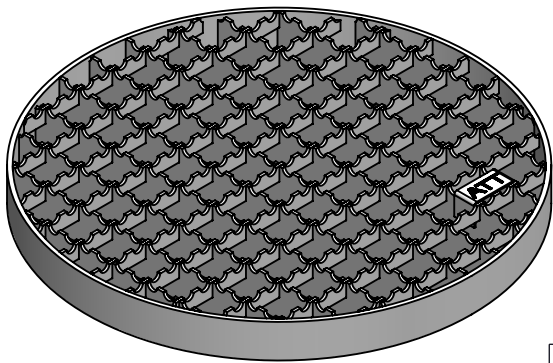


□ Krata / Mesh Anti-Slip
H=25x2mm
L15

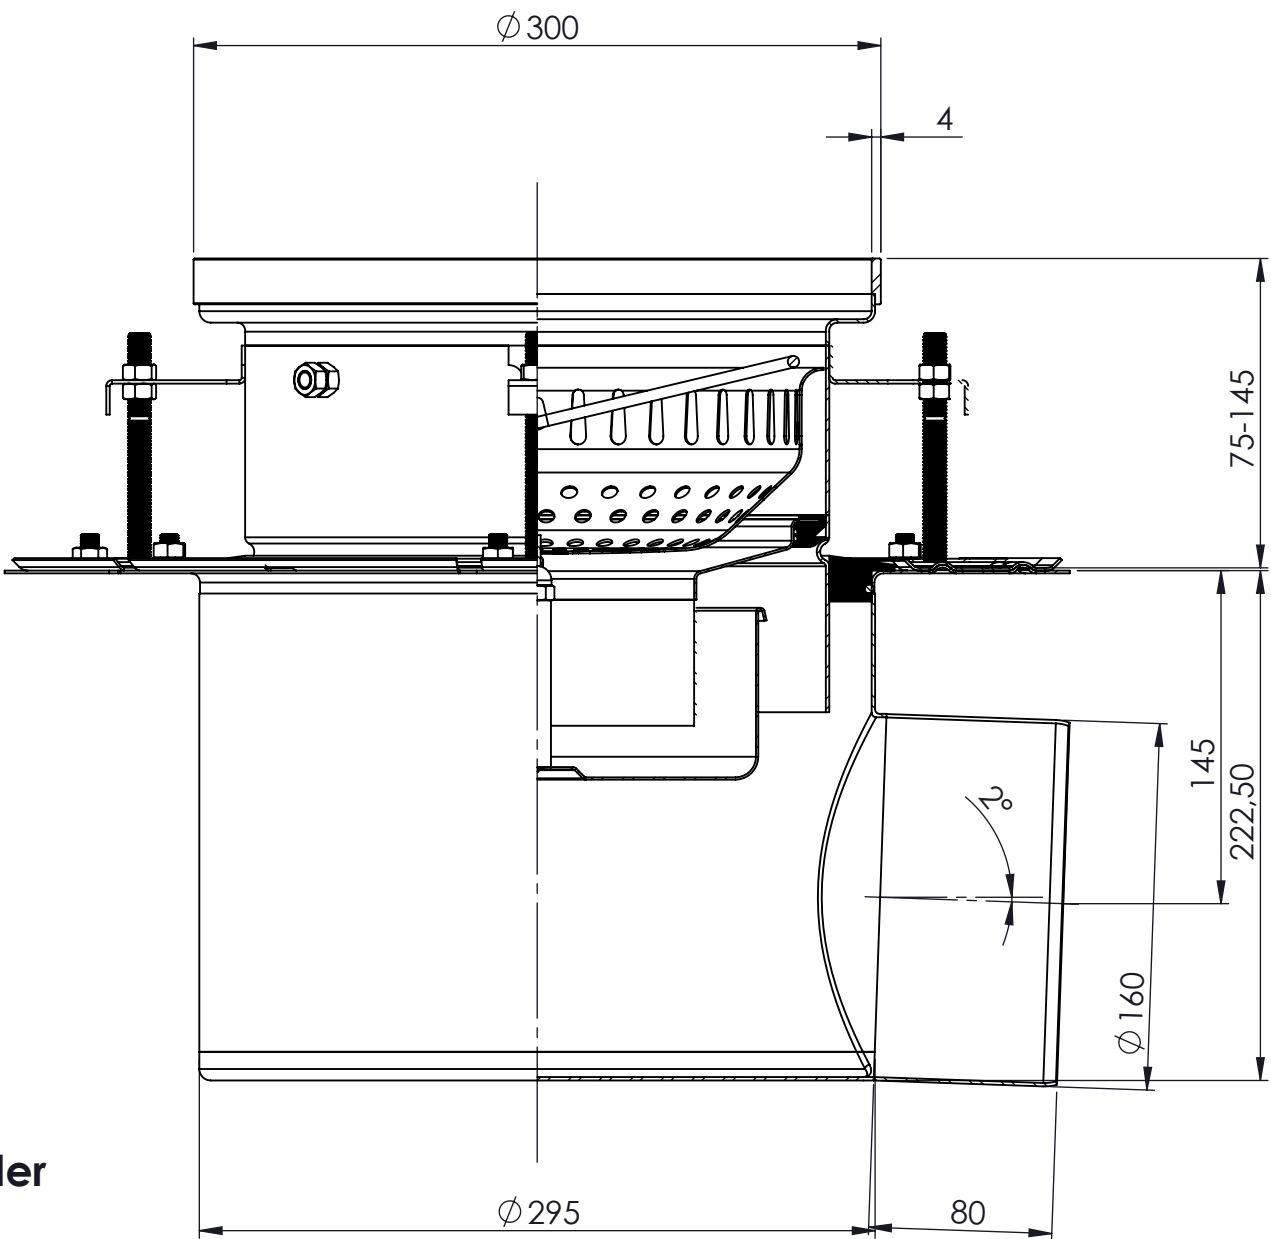


OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket




STANDARD
Kosz osadczy
Filter basket




Syfon
Trap

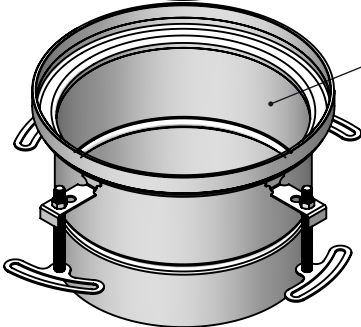


Część górna
Upper part



Uszczelka
Gasket

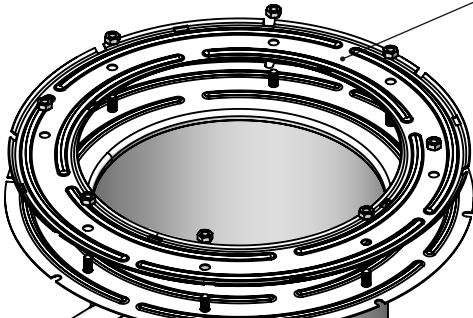

Kołnierz dociskowy
Clamping flange

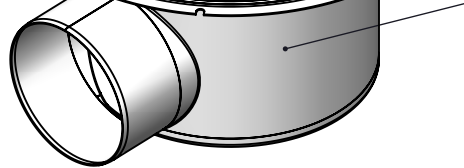

Część dolna
Lower part

Projekt / Project:

D300/160H2

Arkusz / Sheet:

1 / 1

Materiał / Material:

AISI 304

Masa / Weight:

[kg]

Uwagi / Description:

Przepływ = 5,7 l/s

Flow rate = 5,7 l/s

Narysował, Data / Drawn by, Date:

D.JĘDRZEJEK/04.05.2022



Stainless Steel Engineering

models.att.eu attinox.com