




RUSZTY / GRATING

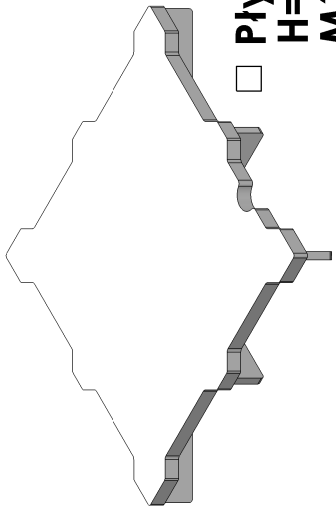


☐ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125 

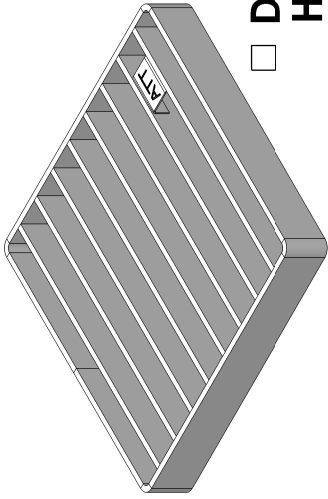

☐ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125 

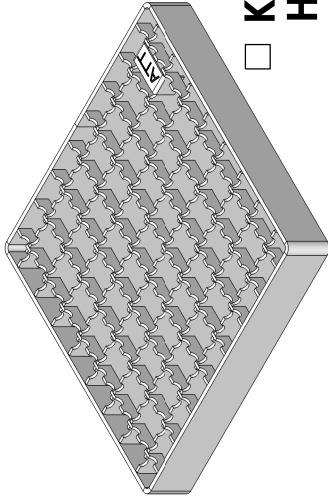


☐ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15 

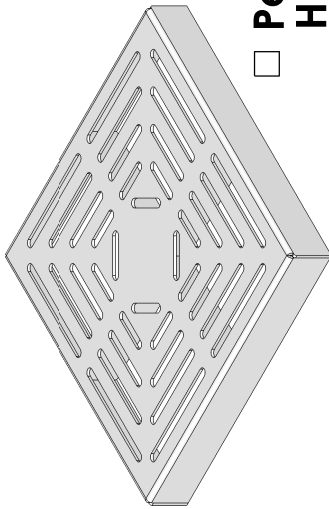




☐ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
K3 

WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL

STANDARD
ŻYWICA / EPOXY




OPTIONAL
PRĘT / BAR

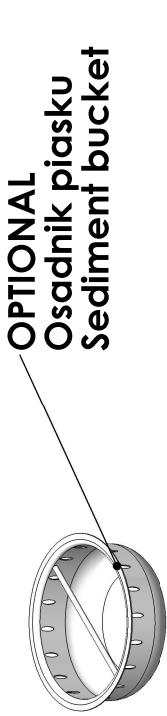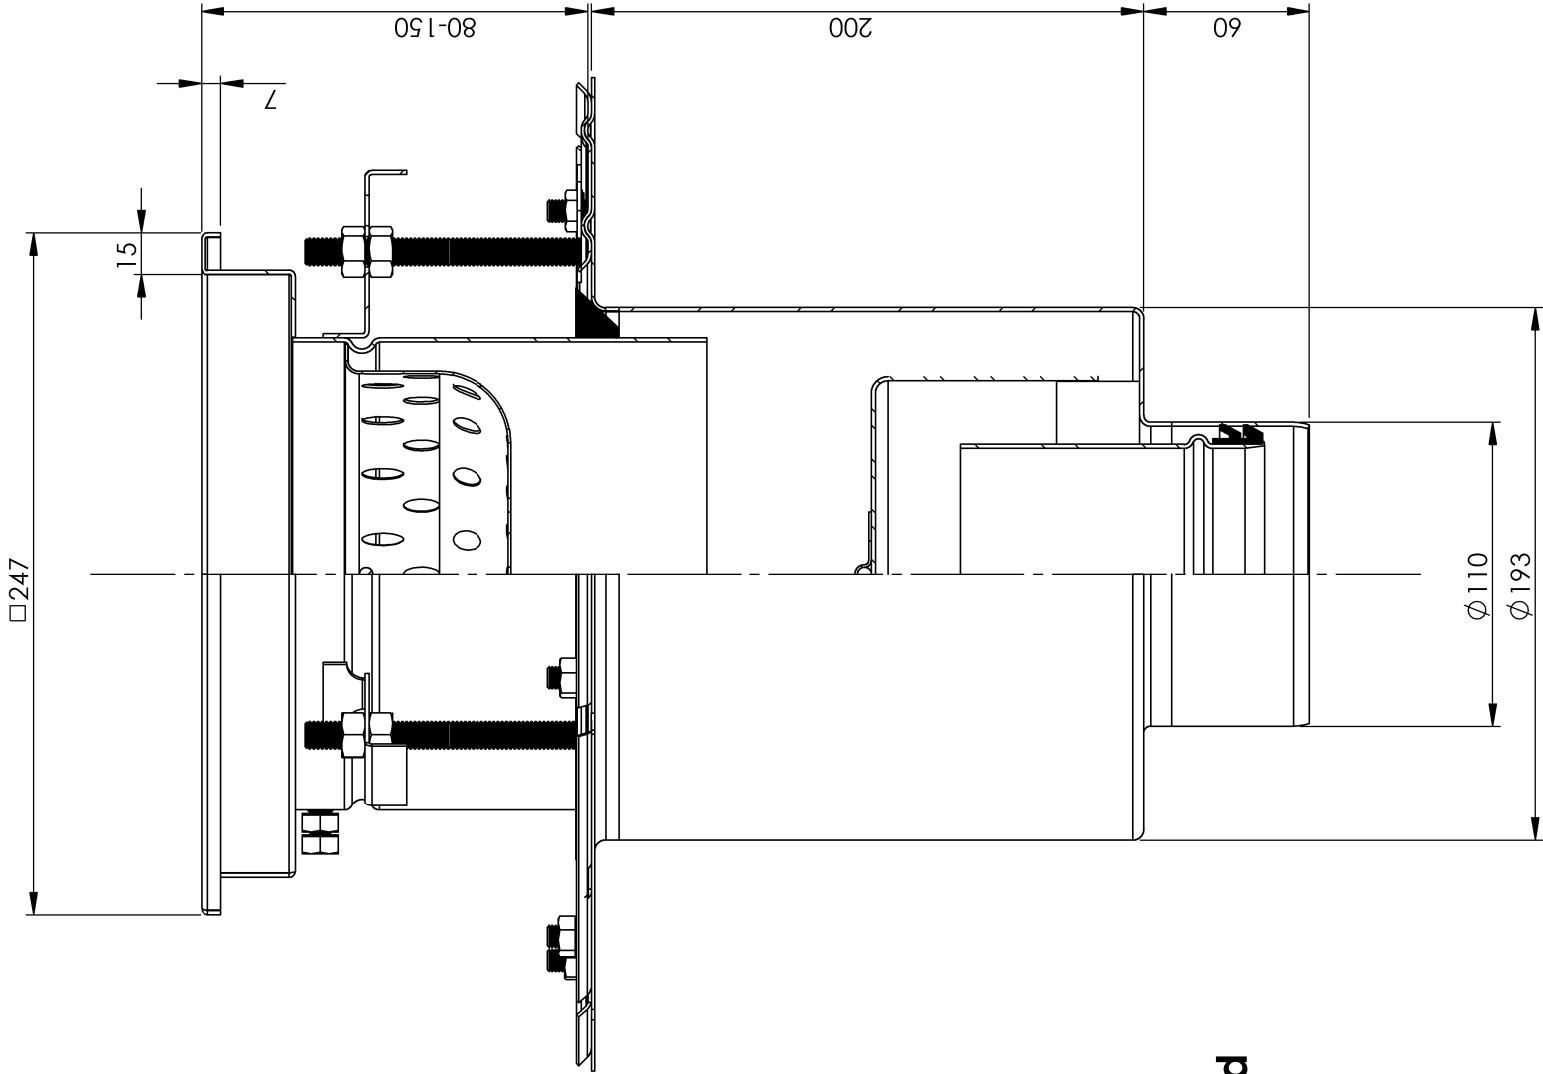

OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket




STANDARD
Kosz osadczy
Waste basket

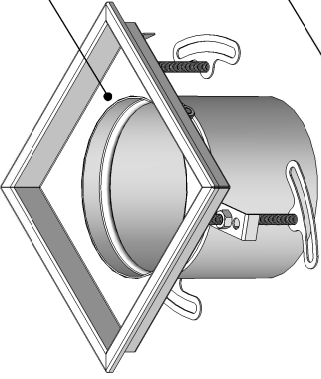

Część górna
Upper part




Syfon
Trap



Uszczelka
Gasket



Kołnierz dociskowy
Clamping flange

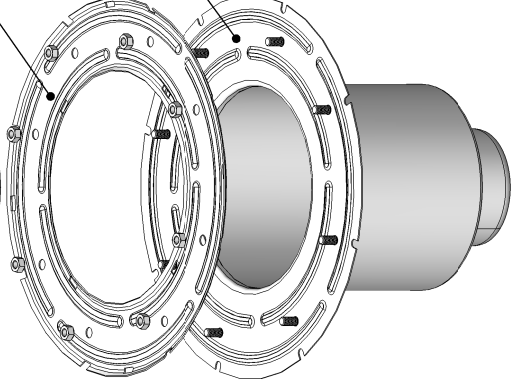

Część dolna
Lower part

Projekt / Project:	Arkusz / Sheet:	1 / 1	
W250/110V2	Materiał / Material:	AISI 304	
	Masa / Weight:		[kg]
			
ATT INOX DRAIN			
Stainless Steel Engineering			
models.att.eu attinox.com			

Uwagi / Description:	Narysował, Data / Drawn by, Date:
Przepływ = 3.0 l/s Flow rate = 3.0 l/s	N.WENTRYS/15.04.2021