




RUSZTY / GRATING

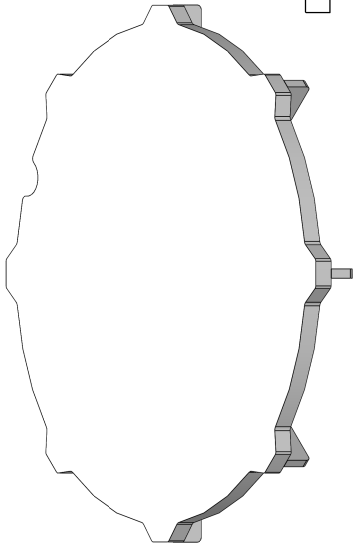


☐ Płyta / Plate
H=25/10mm
M125

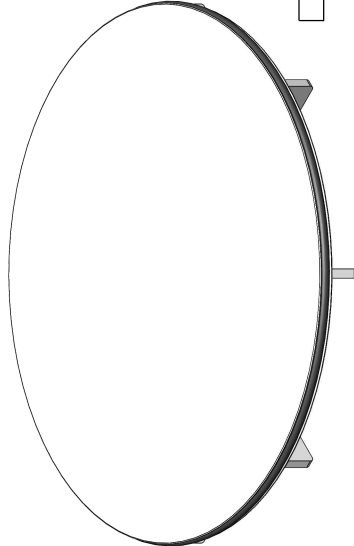



☐ Płyta szczelna
Tight cover
H=25/8mm
M125

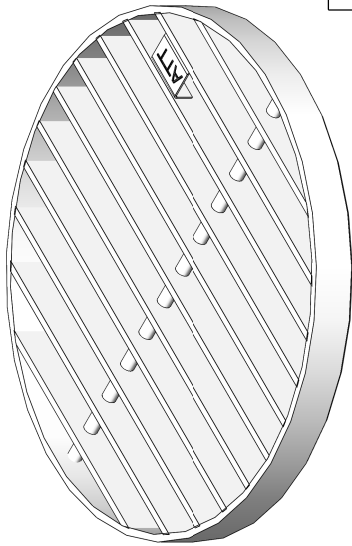


☐ Drabinka / Ladder
H=25x4mm
M125

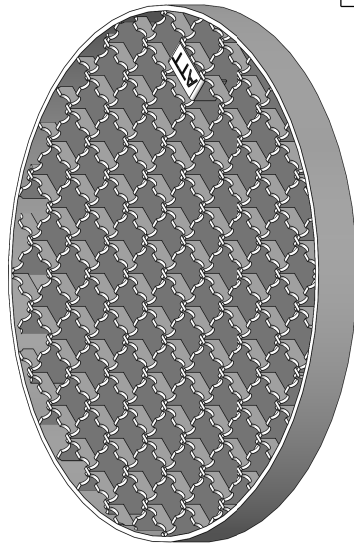


☐ Krata / Mesh Anti-Slip
H=25x2mm
L15

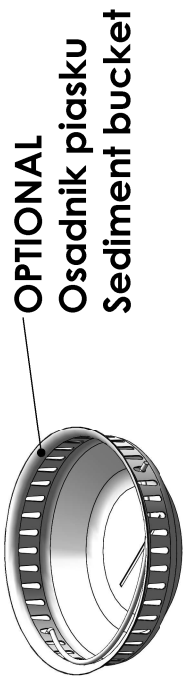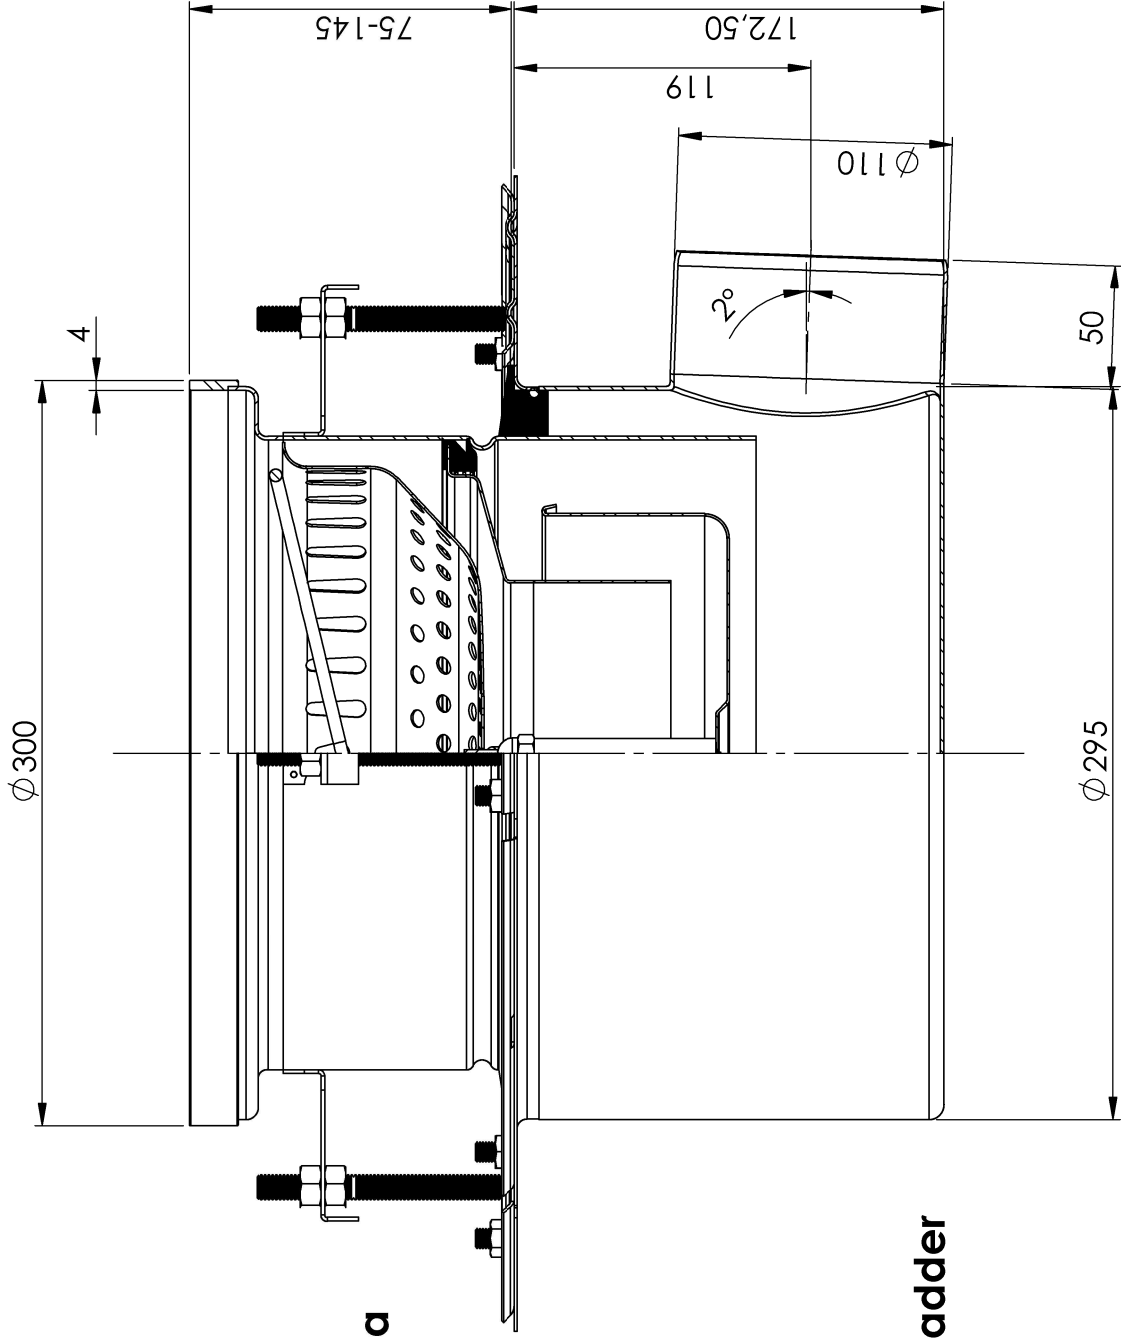


OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket



STANDARD
Kosz osadczy
Filter basket




Syfon
Trap

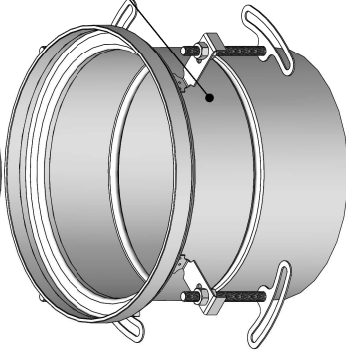

Część górna
Upper part



Uszczelka
Gasket

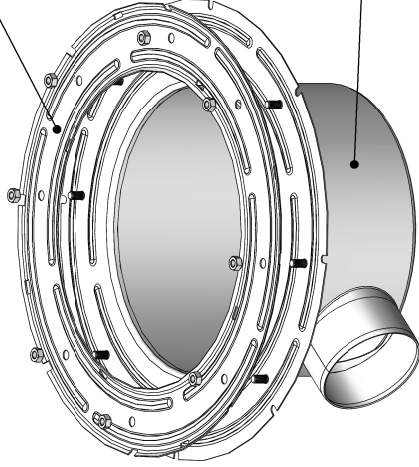

Kołnierz dociskowy
Clamping flange

Część dolna
Lower part

Projekt / Project:	Arkusz / Sheet:	1 / 1	
D300/110H2	Materiał / Material:	AISI 304	
	Masa / Weight:	[kg]	
Uwagi / Description: Przepływ = 5,7 l/s Flow rate = 5,7 l/s			
Narysował, Data / Drawn by, Date: N.WENTRYS/28.04.2021		ATT INOX DRAIN Stainless Steel Engineering	
		models.att.eu attinox.com	