




RUSZTY / GRATING

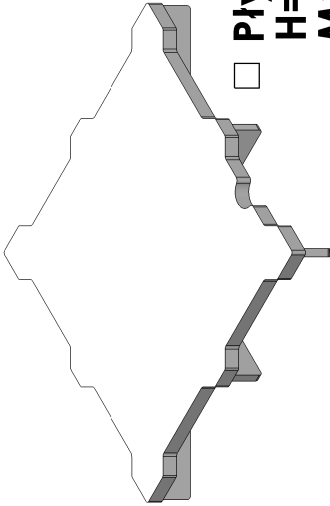


☐ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125

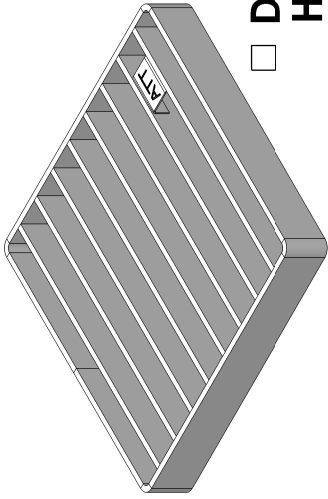



☐ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125

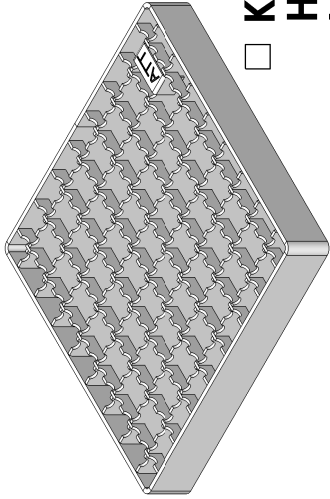

☐ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15

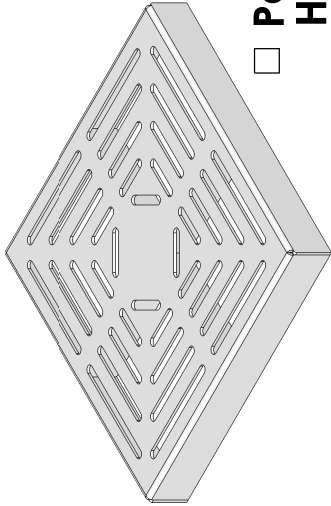


☐ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
L15

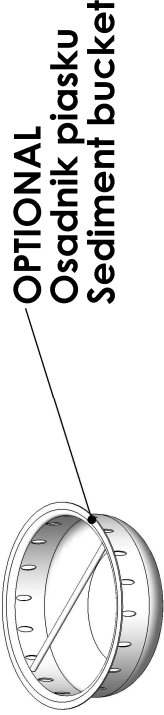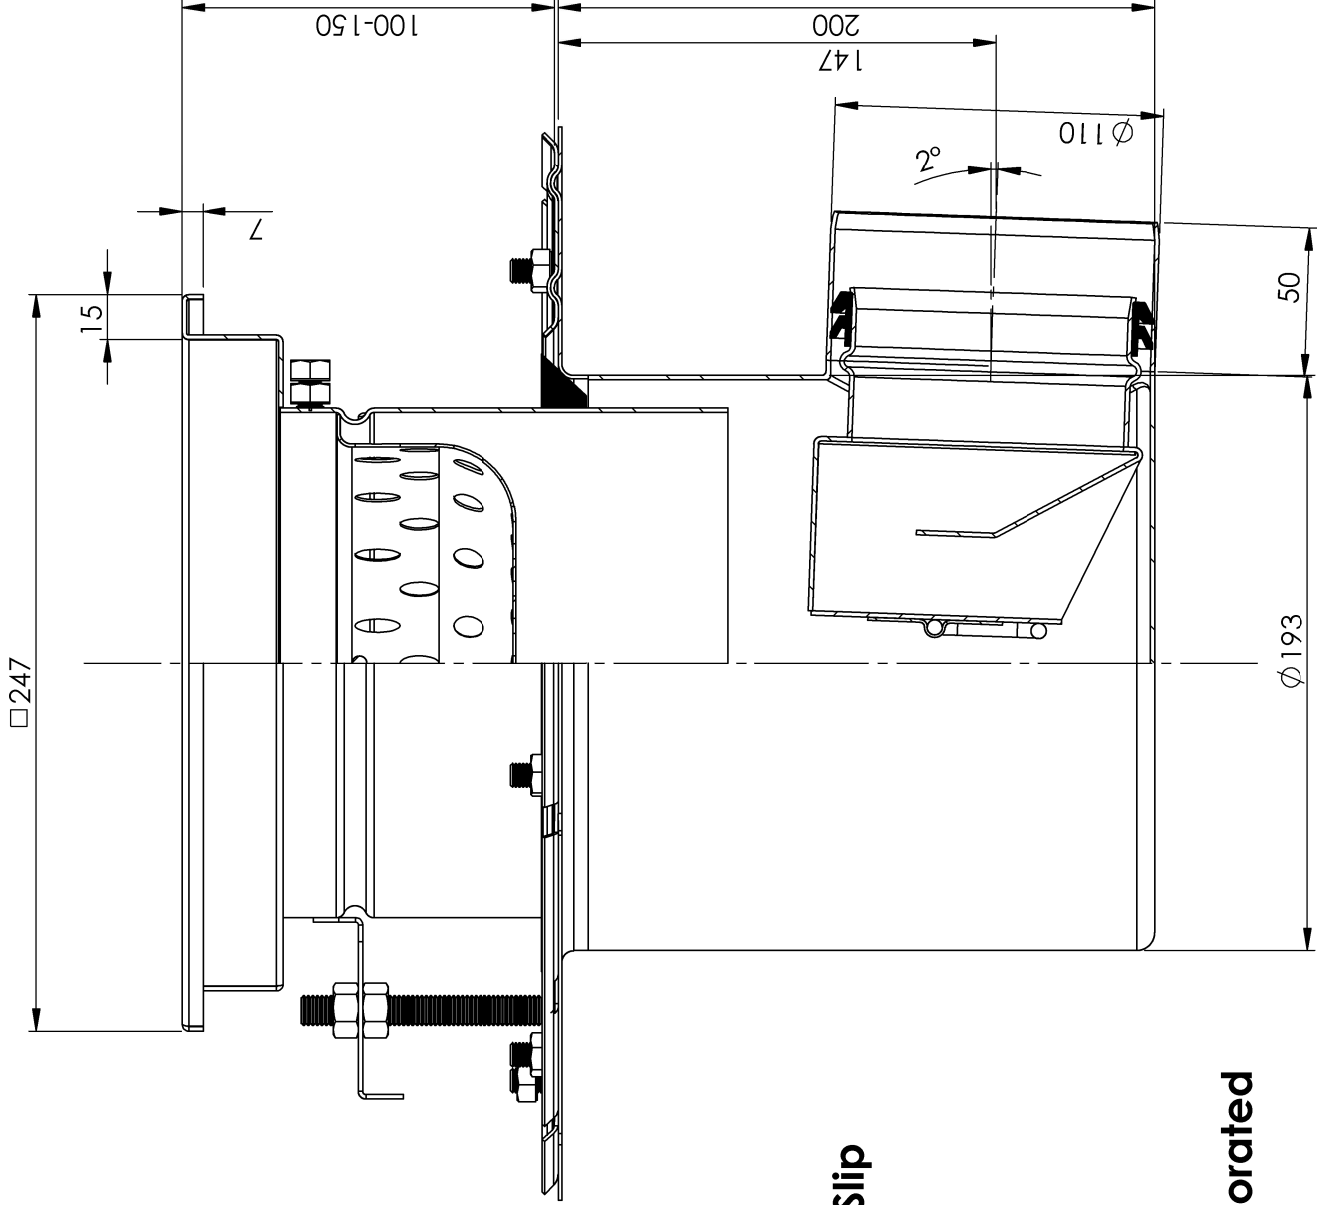


OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket




STANDARD
Kosz osadczy
Waste basket

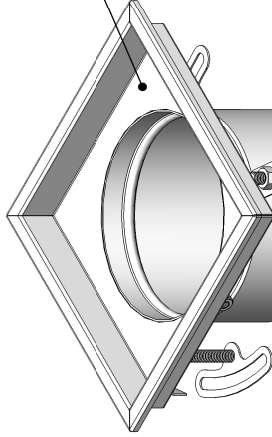


Część górna
Upper part




Syfon
Trap



Uszczelka
Gasket




Kołnierz dociskowy
Clamping flange

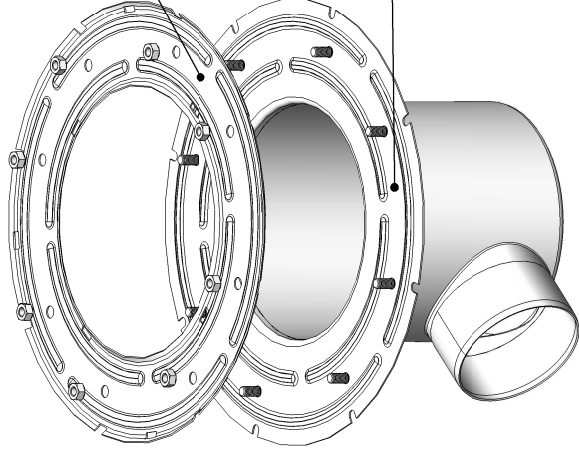


Część dolna
Lower part

WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL

STANDARD
ŻYWICA / EPOXY



OPTIONAL
PRĘT / BAR



Projekt / Project:	W250/110H2	Arkusz / Sheet:	1 / 1	
Uwagi / Description:	Przepływ = 2,1 l/s Flow rate = 2,1 l/s	Materiał / Material:	AISI 304	
Narysował, Data / Drawn by, Date:	N.WENTRYS/15.04.2021	Masa / Weight:	[kg]	
ATT INOX DRAIN				
Stainless Steel Engineering				
models.att.eu attinox.com				