




RUSZTY / GRATING

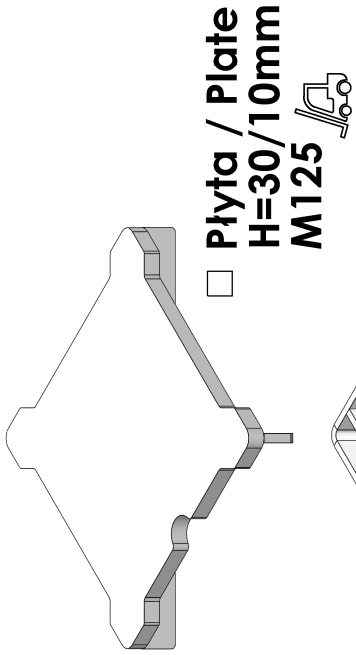


☐ Płyta / Plate
H=30/10mm
M125

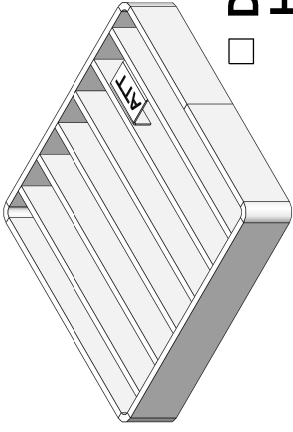

☐ Drabinka / Ladder
H=30x4mm
M125

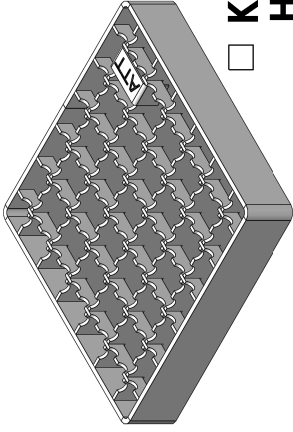




☐ Krata / Mesh Anti-Slip
H=30x2mm
L15

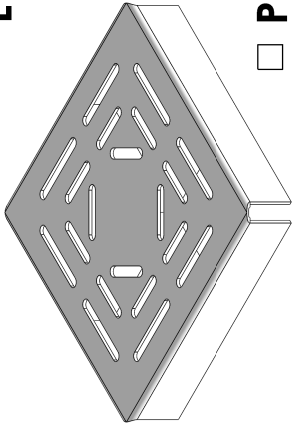

☐ Perforowany / Perforated
H=30/2mm
L15


WYPEŁNIENIE RANTU / BACKFILL

STANDARD
ŻYWICA / EPOXY

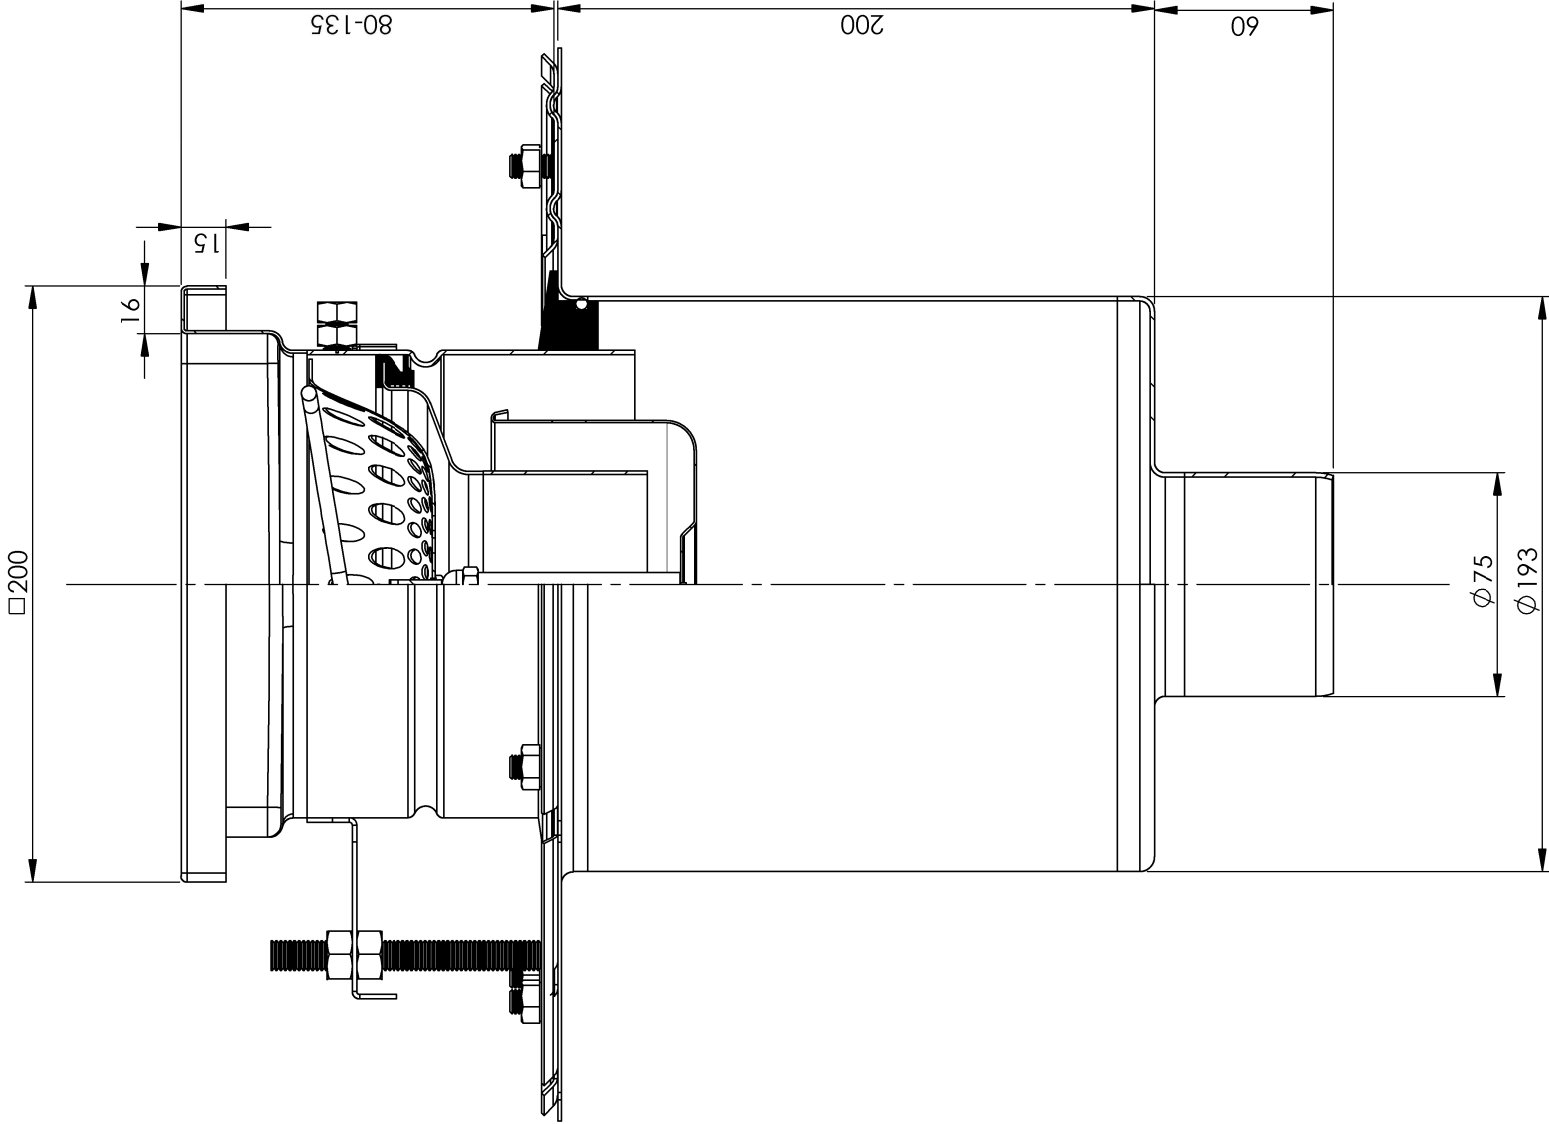


☐ OPTIONAL
Osadnik piasku
Sediment bucket


☐ STANDARD
Kosz osadczy
Waste basket

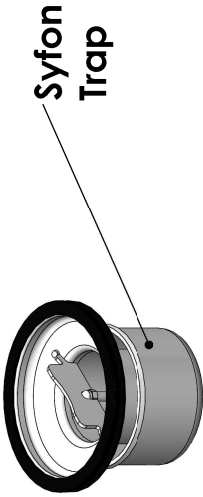


Syfon
Trap

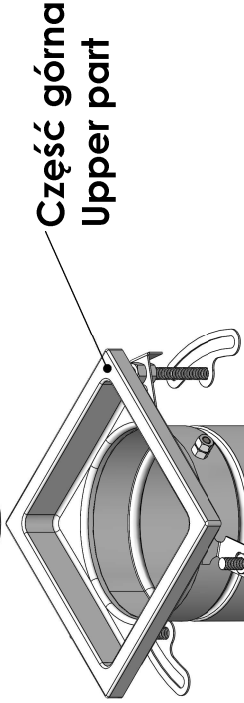

Część górna
Upper part

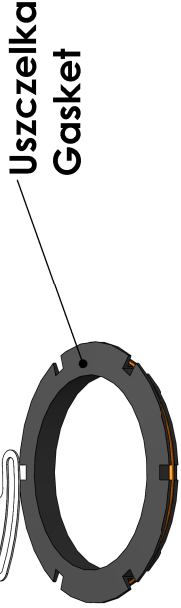

Uszczelka
Gasket

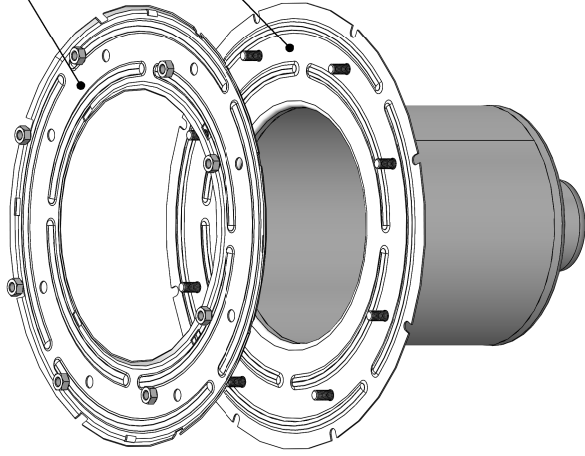

Kołnierz dociskowy
Clamping flange

Część dolna
Lower part

Projekt / Project: W200/75V2	Arkusz / Sheet: 1 / 1	
Uwagi / Description: Przepływ = 2,1 l/s Flow rate = 2,1 l/s	Materiał / Material: AISI 304	
Narysował, Data / Drawn by, Date: N.WENTRYS/15.04.2021	Masa / Weight: [kg]	
 ATT INDEX DRAIN Stainless Steel Engineering models.att.eu attinox.com		